


SIVER[®] | *STANDARD*
系列



95°内开内倒 五金系统

Standard 系列



源于欧洲 始于1904

SIVER西菲尔

源自欧洲始于1904



UPPER HINGE

隐形拉杆


XYLG001R



LOWER HINGE

隐形合页

XNYHY001R

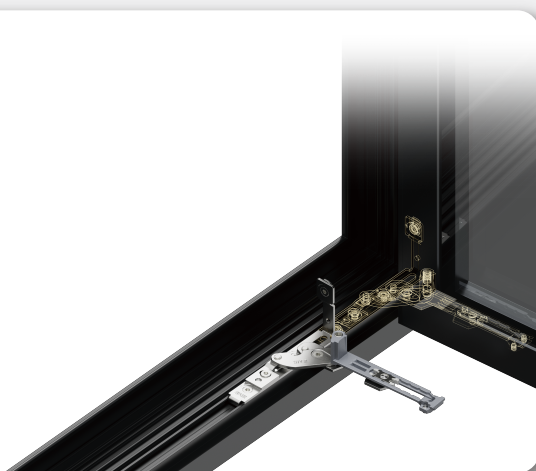

● 95°开合角度

● 直通式防滑内六角安装螺钉


● 框扇平齐型材通用

● 高密封侧部可调节插销

● 安装三维可调节

直通式内六角

防滑设计 解决安装滑牙问题

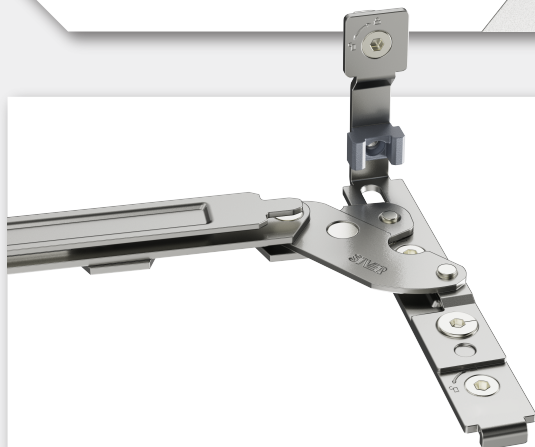

侧部密封插销

增强窗的密封性 防止窗型材受热变形
雷雨天气窗户也不会漏风漏雨



传动器

XCDQN00112

安装便捷

convenient installation

抗破坏

destructive resistance

防拉偏

anti displacement

无底座执手通用

universal without base handle



转角器

XZJQ001

双保险
固定销+双顶丝设计


滚动锁点

翻转支撑

XFZZC001

$\pm 5\text{mm}$

下料容差

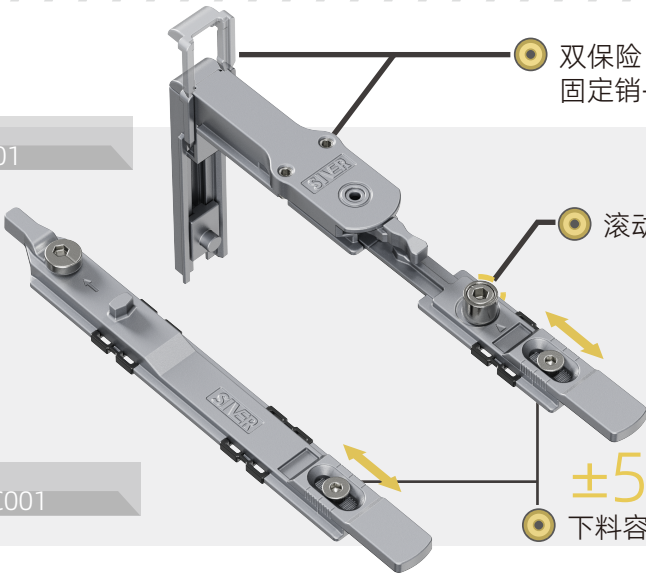

SIVER



XQZSK001倾转锁块

翼型结构 免测量安装便捷



XTSK001提升块

滚轮滑动，助力拉升；双顶丝设计更坚固



XDK001垫块


前端卡位，防止偏移

五金系统配置方案及示意图

Hardware system configuration plan and schematic diagram

Standard 系列

● 内开内倒配置清单

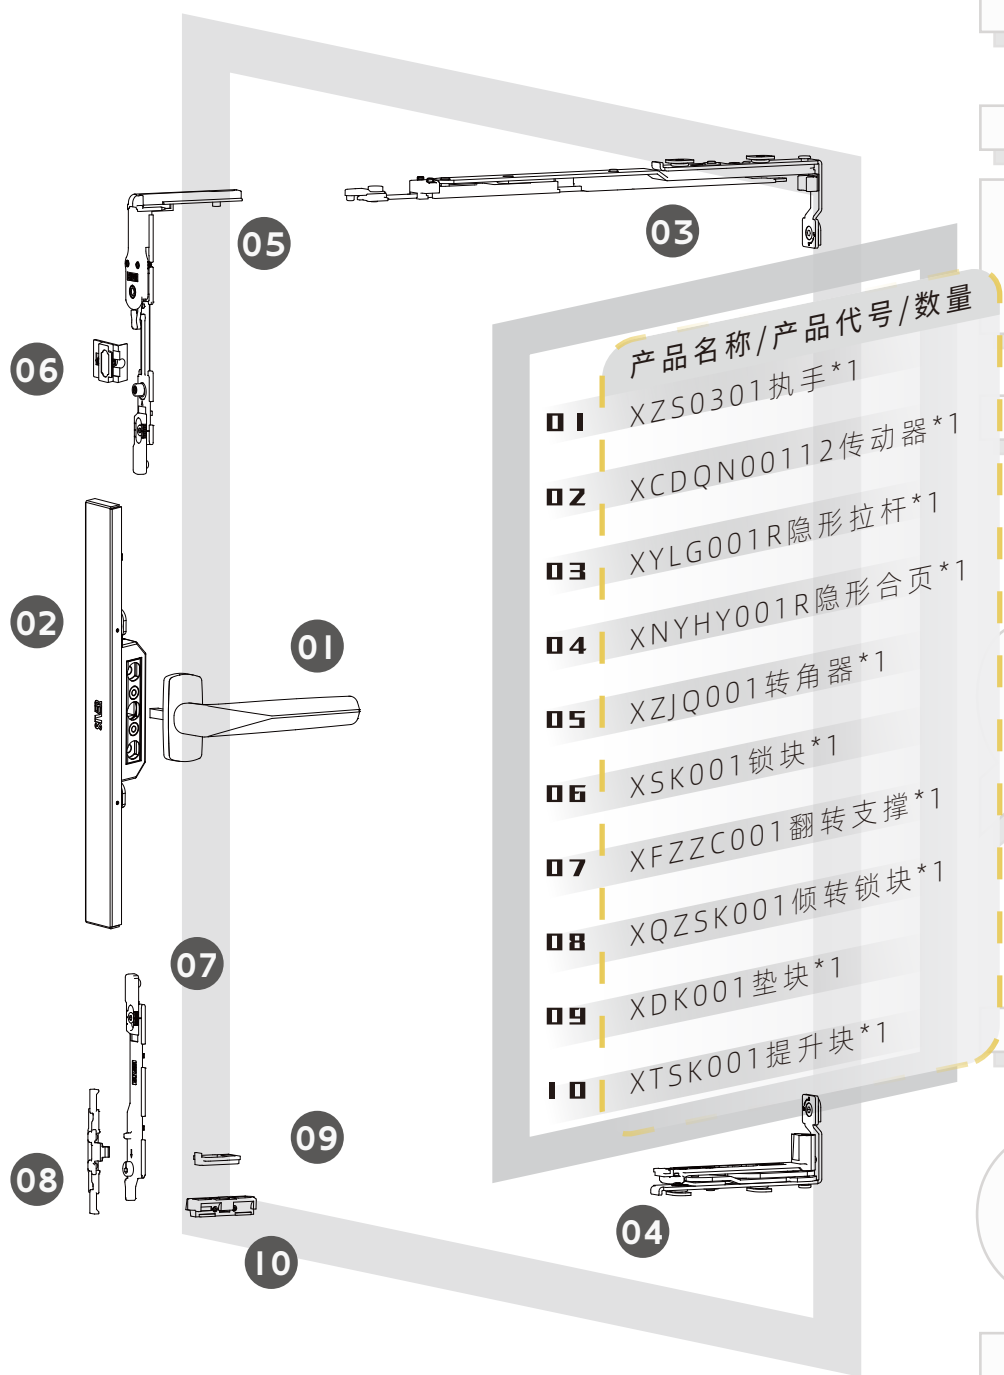

扇高 620-1800 mm

扇宽 490-850 mm

承重 80 KG

窗型比 (W/H) 1:1.5